

Poziom porównawczy 63,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	66.92		66.62		67.46		67.36
Rzędna terenu istniejącego	66.92		66.62		67.46		67.36
Rzędna osi rurociągu [m]	65.17		64.86		65.70		65.56
Zagłębienie osi rurociągu	1.75		1.76		1.76		1.80
Odległości [m]	2,55	68,27		196,12		145,53	
Średnice, materiał / Spadek		110×4,2 PVCu_SDR26_10 4,2 ‰		PVCu_SDR26_10 110×4,2 4,3 ‰		110×4,2 PVCu_SDR26_10 1,0 ‰	
Długość trasy [m]	0.00		70.82		266.94		412.47
	W660 W659		W661		W662		ZASUWA W623



Poziom porównawczy 63,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	66.90		66.75		67.00		67.33		67.40		67.50		67.37		67.25		67.21
Rzędna terenu istniejącego	66.90		66.75		67.00		67.33		67.40		67.50		67.37		67.25		67.21
Rzędna osi rurociągu [m]	65.12		65.20		65.24		65.57		65.64		65.74		65.61		65.49		65.45
Zagłębienie osi rurociągu	1.78		1.55		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76
Odległości [m]		28,95		15,76		20,28		57,24		74,91		29,78		61,12		41,86	
Średnice, materiał / Spadek		PVCu_SDR26_10 110×4,2 2,8 ‰		PVCu_SDR26_10 110×4,2 2,9 ‰		PVCu_SDR26_10 110×4,2 16,3 ‰		PVCu_SDR26_10 110×4,2 1,2 ‰		PVCu_SDR26_10 110×4,2 1,3 ‰		4,4 ‰ 110×4,2 PVCu_SDR26_10		110×4,2 2,0 ‰ PVCu_SDR26_10		1,0 ‰ 110×4,2 PVCu_SDR26_10	
Długość trasy [m]	0.00		28.95		44.71		64.99		122.22		197.13		226.92		288.04		329.90
	ZASUWA W664		W760		W761		W762		W763		W764		W765		W766		W7

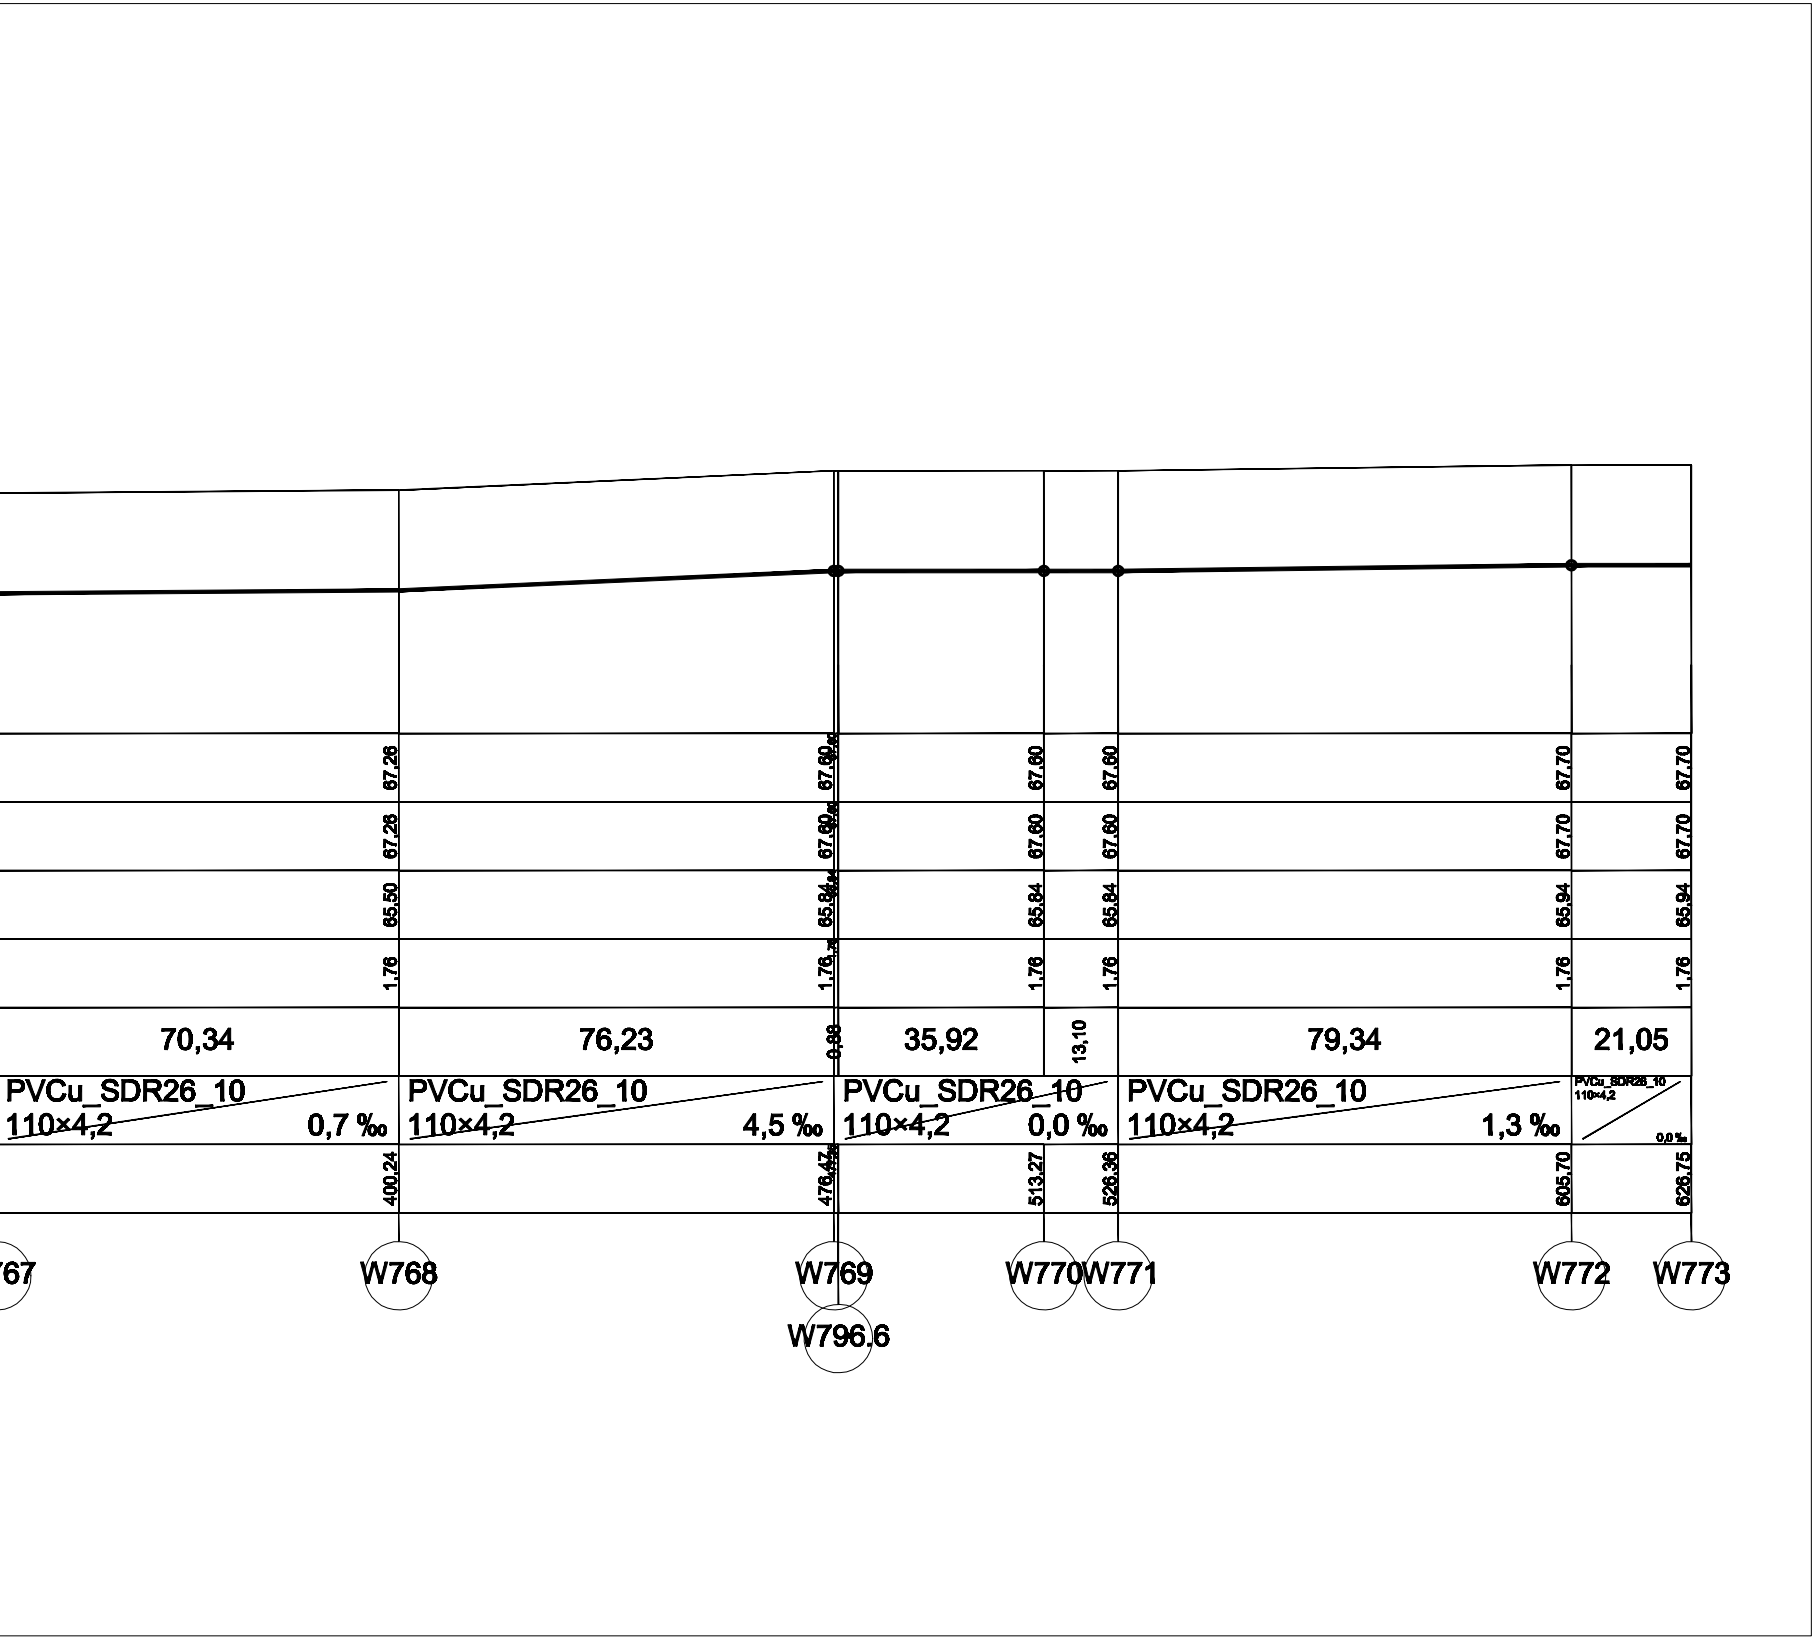

UWAGA:
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne proj. i istn. uzbrojenia podziemnego. W razie potrzeby wykonać próbne przekopy.

PROCOROL Sp. j.	**Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica**
Umowa ZP/1/342/W/1/07	**Obiekt:Budowa sieci wodociągowej w m. Obórznia, Wielki Sosnowie, Pszczólczyn, Władysławowo, Annowo**
Inwestor: UM Łabiszyn	**Branża:** **sanitarna**
Stadium dokumentacji: **projekt budowlano-wykowanawczy**	Nazwa rys.: **PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU**

	Nazwisko:	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**	**Skala:**
Projektant:	mgr inż. Paulina Wilińska	WKP/0289/POOS/08		**1:1000**
Opracował:	mgr inż. Paweł Urbański		P. Urbański	Nr: 3.37
Opracował:	mgr inż. Magdalena Bąkowska		Bąkowska	
Opracował:	mgr inż. Bartosz Śrama			
Sprawdził:	mgr inż. Katarzyna Pszczółkowska	WKP/0089/POOS/03		**Data: 04.2009**